

EXCELLENCE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. EIDL3-250Li



**EN 60598-1, EN 60598-2-22
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: EXCELLENCE. Referencia: EIDL3-250Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 240 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/3000mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 365 x 163 x 81 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22.

Dimensiones (mm):

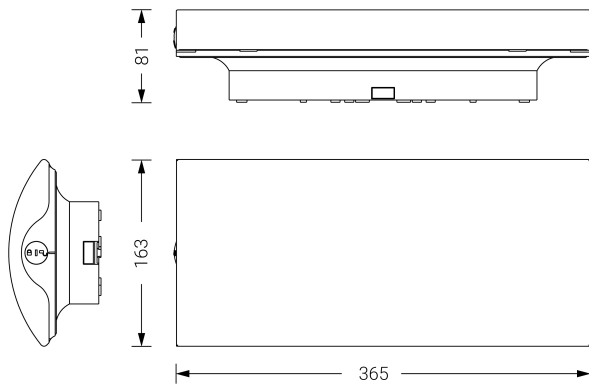

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 240 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | LiFePO4 3.2V/3000mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 4,5W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 42 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |

Datos fotométricos:

