

EXTRAPLANA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. F-400L



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: F-400L, fabricado por Normalux. Lúmenes 400 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledmando S-TE.

Dimensiones (mm):

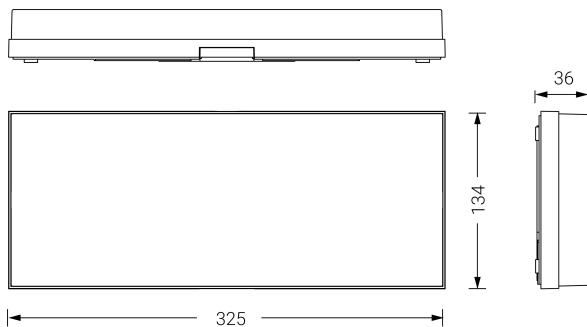

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 400 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 7.2V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2,2W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Teledmable | Si |

Datos fotométricos:

