

# EXTRAPLANA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. F-S32L24



**UNE 60598-1**  
**24VDC**

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: F-S32L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 44. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Dimensiones (mm):

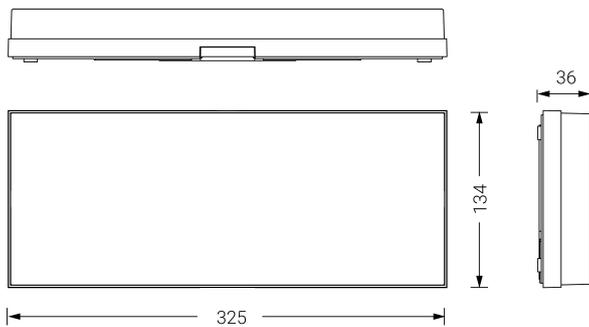

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 300 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 5700                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Batería                            | -                          |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h                  |
| Potencia (W)                       | 3W                         |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | III                        |
| IP                                 | 44                         |
| IK                                 | 04                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a 55                   |

Datos fotométricos:

