



EXTRAPLANA



Dimensiones (mm):

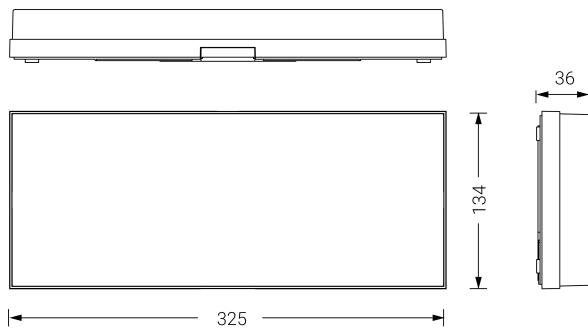

Datos fotométricos:

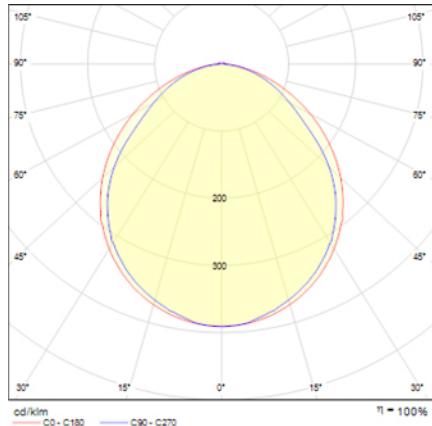

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. FI-S32L24



**UNE 60598-1
24VDC**

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FI-S32L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 44. IK: 04. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55