

EXTRAPLANA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. FIDL3-100-2



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FIDL3-100-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/1500mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Dimensiones (mm):

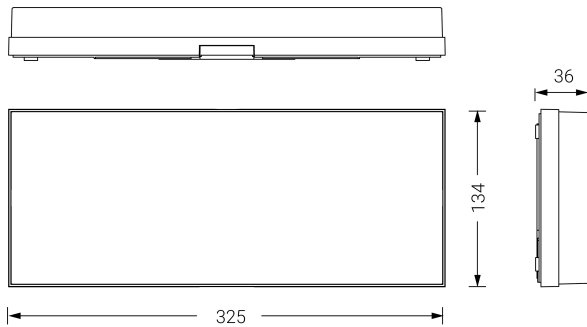

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 100 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 6V/1500mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 3,1W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 42 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |

Datos fotométricos:

