


# FOCOS ORIENTABLES

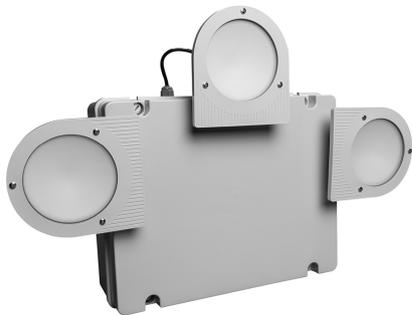

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. FO-6000L



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: FOCOS ORIENTABLES. Referencia: FO-6000L, fabricado por Normalux. Lúmenes 5980 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 2x12V/9Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 494 x 445 x 165 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	5980 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 2x12V/9Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	I
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

### Datos fotométricos:

