NORMALUX

Ficha técnica

FOCOS ORIENTABLES

Alumbrado de Emergencia
Ref. FO2-1900L




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ


Alumbrado de Emergencia: FOCOS ORIENTABLES. Referencia: FO2-1900L, fabricado por Normalux. Lúmenes 1850 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/7000mAh. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 324 x 376 x 167 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1850 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Pb 12V/7000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,5W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	I
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

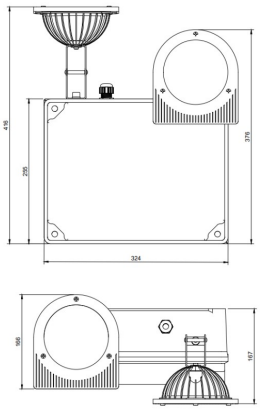

Datos fotométricos:

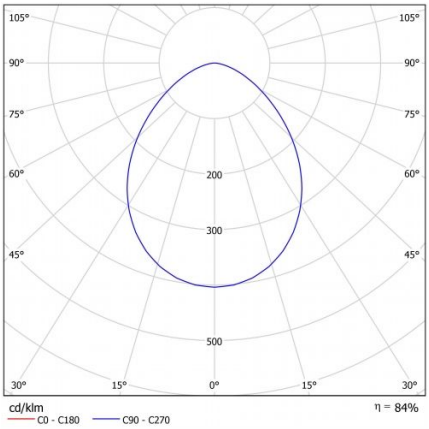

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

05 de noviembre de 2026, 01:51:54