


GENNIUS

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. GEA-200L




Dimensiones (mm):

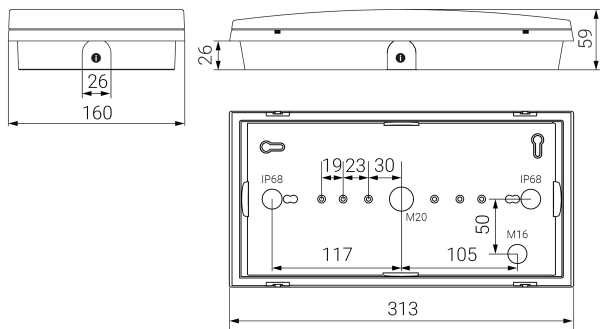

● Prensaestopa M20 (no incluido)
Cable gland M20 (not included)

Datos fotométricos:

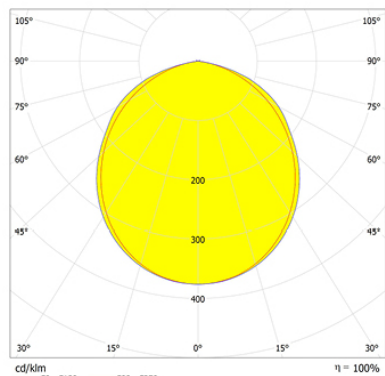

GENNIUS CRISTAL

LED  

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GENNIUS. Referencia: GEA-200L, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 68. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 313 x 160 x 59 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,9W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	68
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si