


GENNIUS

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. GEID-300L




Dimensiones (mm):

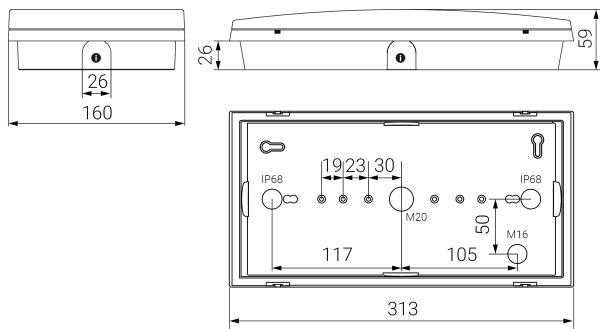

● Prensaestopa M20 (no incluido)  
Cable gland M20 (not included)

Datos fotométricos:

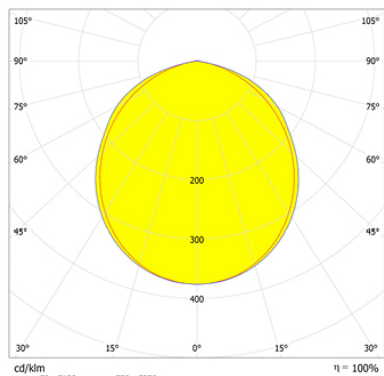

GENNIUS CRISTAL



UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GENNIUS. Referencia: GEID-300L, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 68. IK: 09. Versión: DALI 2. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 313 x 160 x 59 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 300 lm            |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 1h                |
| Batería                            | Ni-Cd 4.8V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h         |
| Potencia (W)                       | 0,72W             |
| Modo de funcionamiento             | No permanente     |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 68                |
| IK                                 | 09                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Si                |