

Iluminación de continuidad

Ref. KEN1-35T5




**EN 60924**  
**230V 50/60HZ**

Iluminación de continuidad: . Referencia: KEN1-35T5, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Tipo de instalación: Superficie. Batería de: Ni-Cd 7.2V/4000mAh. IP: 20. IK: 07. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60924.

Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7.2V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,5W
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
TRIAC de desconexión	No
Montaje exterior luminaria	No
Multivoltaje	230V 50/60Hz

Dimensiones (mm):

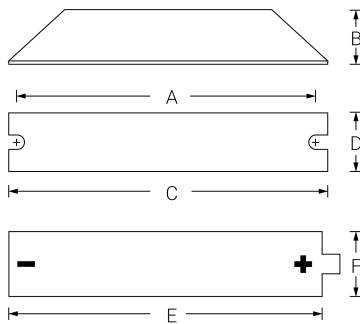

	A	B	C	D	E	F
KEN 1-18	163	32	173	39	127	22
KEN 3-18	163	32	173	39	176	33
KEN 1-36	163	32	173	39	127	22
KEN 3-36	163	32	173	39	176	33
KEN 1-58	163	32	173	39	169	22
KEN 3-58	163	32	173	39	235	33
KEN S1LUNIV	163	32	173	39	295	33
KEN 1-14 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-21 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-24 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-28 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-35 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-39 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-49 TS	163	32	173	39	353	33
KEN 1-54 TS	163	32	173	39	353	33
KEN1-UNI	41	239	44	295	33	