NORMALUX

Ficha técnica

Iluminación de continuidad

Ref. KEN1-36




EN 60924
230V 50/60HZ

Iluminación de continuidad: . Referencia: KEN1-36, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Tipo de instalación: Superficie. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 20. IK: 07. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60924.

Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,9W
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
TRIAC de desconexión	No
Montaje exterior luminaria	No
Multivoltaje	230V 50/60Hz

Dimensiones (mm):

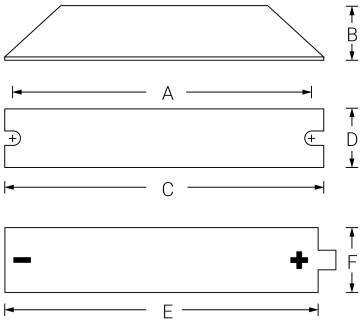

	A	B	C	D	E	F
KEN 1-18	163	32	173	39	127	22
KEN 3-18	163	32	173	39	176	33
KEN 1-36	163	32	173	39	127	22
KEN 3-36	163	32	173	39	176	33
KEN 1-58	163	32	173	39	169	22
KEN 3-58	163	32	173	39	235	33
KEN S1UNIV	163	32	173	39	295	33
KEN 1-14 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-21 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-24 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-28 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-35 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-39 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-49 T5	163	32	173	39	353	33
KEN 1-54 T5	163	32	173	39	353	33
KENI1-UNI		41	239	44	295	33

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

30 de octubre de 2026, 21:32:17