

Iluminación de continuidad

Ref. KEN1-58




EN 60924
230V 50/60HZ

Iluminación de continuidad: . Referencia: KEN1-58, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Tipo de instalación: Superficie. Batería de: Ni-Cd 4.8V/1500mAh. IP: 20. IK: 07. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60924.

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 4.8V/1500mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2W |
| IP | 20 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| TRIAC de desconexión | No |
| Montaje exterior luminaria | No |
| Multivoltaje | 230V 50/60Hz |

Dimensiones (mm):

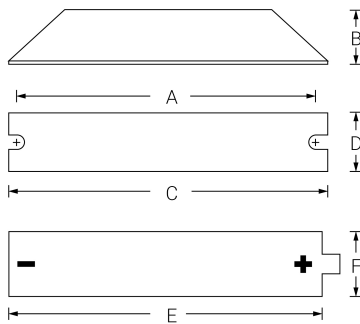

| | A | B | C | D | E | F |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| KEN 1-18 | 163 | 32 | 173 | 39 | 127 | 22 |
| KEN 3-18 | 163 | 32 | 173 | 39 | 176 | 33 |
| KEN 1-36 | 163 | 32 | 173 | 39 | 127 | 22 |
| KEN 3-36 | 163 | 32 | 173 | 39 | 176 | 33 |
| KEN 1-58 | 163 | 32 | 173 | 39 | 169 | 22 |
| KEN 3-58 | 163 | 32 | 173 | 39 | 235 | 33 |
| KEN S1LUNIV | 163 | 32 | 173 | 39 | 295 | 33 |
| KEN 1-14 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-21 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-24 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-28 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-35 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-39 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-49 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN 1-54 TS | 163 | 32 | 173 | 39 | 353 | 33 |
| KEN1-UNI | 41 | 239 | 44 | 295 | 33 | |