NORMALUX

KIRA

Ficha técnica

Iluminación de continuidad

Ref. KXYLED-50




EN 61347-2-7
230V 50/60HZ

Iluminación de continuidad: KIRA. Referencia: KXYLED-50, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Tipo de instalación: Superficie. Batería de: Ni-Cd 6V/1500mAh. IP: 20. IK: 07. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 61347-2-7.


Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,3W
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
TRIAC de desconexión	No
Montaje exterior luminaria	No
Multivoltaje	230V 50/60Hz

Dimensiones (mm):

Driver / Driver

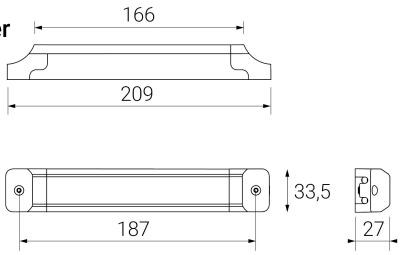

Batería /Battery



Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 02:25:36