




Dimensiones (mm):

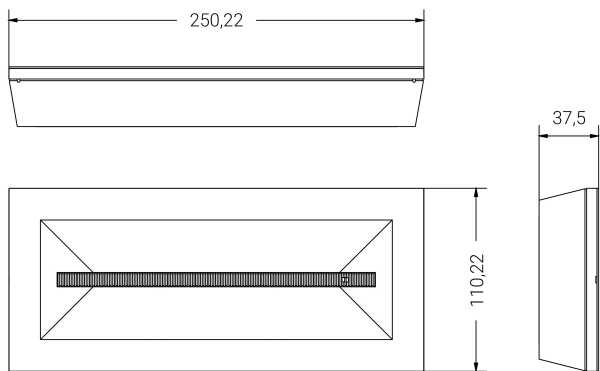

UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: BESSEL. Referencia: LE-200L ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 180 lm. Autonomía (h) 1,5h. Modo
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie.
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 4,8V/850mAh. IP: 65. IK: 04.
Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x
52 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	180 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1,5h
Batería	Ni-Mh 4,8V/850mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

