


BESSEL

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. LLE-150



Dimensiones (mm):

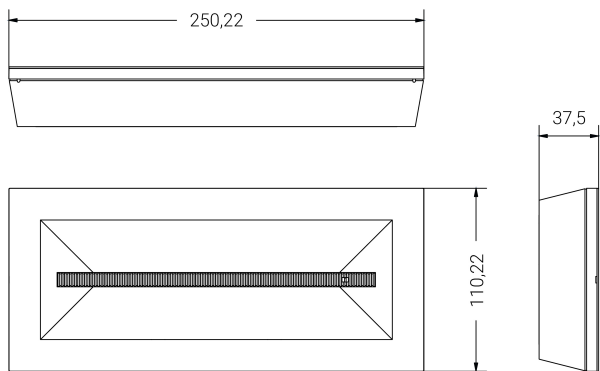

UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: BESSEL. Referencia: LLE-150, fabricado por Normalux. Lúmenes 150 lm. Autonomía (h) 1,5h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 52 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	150 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1,5h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

