



LISSA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. LN-300-S24

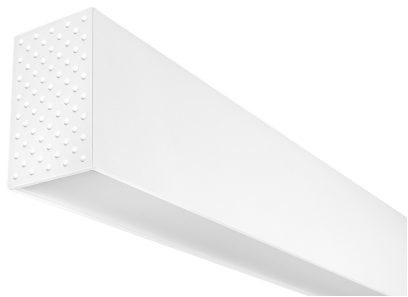

Dimensiones (mm):

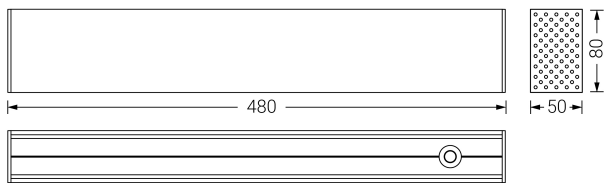

EN 60598-1. EN 1838
24VDC

Alumbrado de Emergencia: LISSA. Referencia: LN-300-S24, fabricado por Normalux. Lúmenes 320 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 08. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 480 x 50 x 80 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1. EN 1838.

Lúmenes	320 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	20
IK	08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

