NORMALUX

LISSA S

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización

Ref. LN3




EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: LISSA S. Referencia: LN3, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 3.6V/2700mAh. IP: 20. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838.


Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 3.6V/2700mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	50m

* Según normativa EN 1838

Dimensiones (mm):

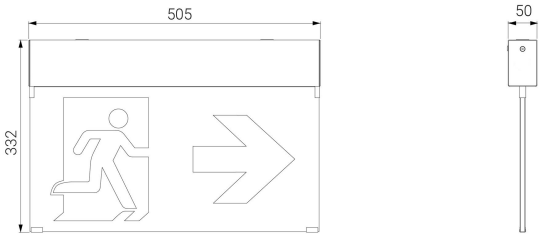

Datos fotométricos:

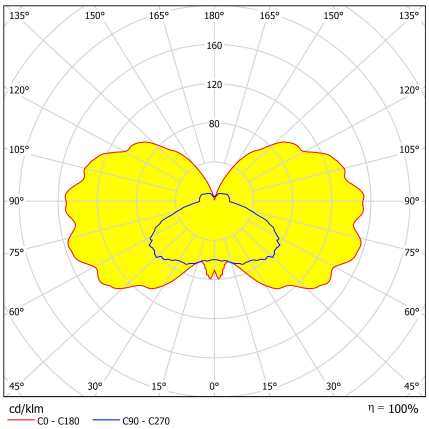

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 18:53:57