


LISSA S

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización
Ref. LNEA



Dimensiones (mm):

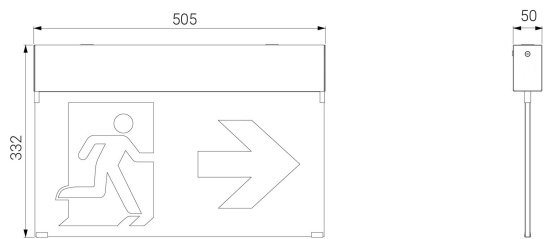

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: LISSA S. Referencia: LNEA, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 20. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	48m

* Según normativa EN 1838

Datos fotométricos:

