NORMALUX

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. LNEAL-300




EN 60598-1, EN 60598-2-22
230V 50/60HZ


Alumbrado de Emergencia: . Referencia: LNEAL-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 254 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 20. IK: 08. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 503 x 65 x 105 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22.

Lúmenes	254 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	20
IK	08
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35

Dimensiones (mm):

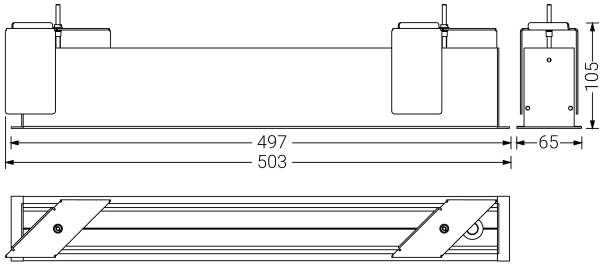

Datos fotométricos:

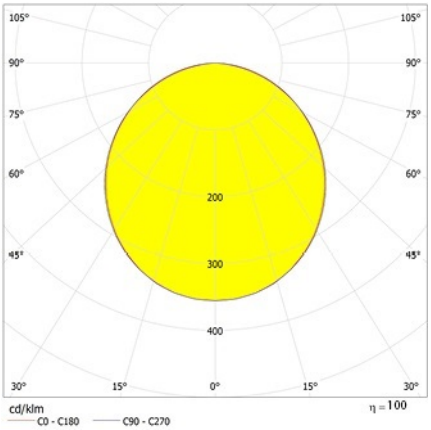

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 20:11:56