

# PANTALLA ESTANCA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. MES2FL18C




**UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93  
230V 50HZ**

Alumbrado de Emergencia: PANTALLA ESTANCA. Referencia: MES2FL18C, fabricado por Normalux. Lúmenes 526 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: . Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: Ni-Cd 6V/4Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 680 x 105 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	526 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Fluorescente
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Cd 6V/4Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0W
Modo de funcionamiento	
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

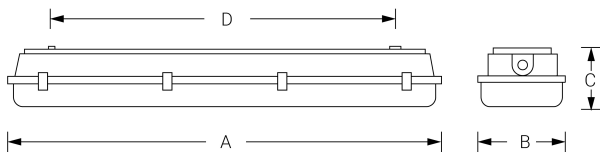

	A	B	C	D
<b>1x18</b>	680	105	120	500
<b>2x18</b>	680	175	120	500
<b>1x36</b>	1.280	105	120	912
<b>2x36</b>	1.280	175	120	912
<b>1x58</b>	1.600	105	120	995
<b>2x58</b>	1.600	175	120	995

Datos fotométricos:

