NORMALUX

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. MES2FL36P2E




UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: . Referencia: MES2FL36P2E, fabricado por Normalux. Lúmenes 1674 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: Ni-Cd 2 x 6V/4000mAh. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 1278 x 175 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.


Lúmenes	1674 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Fluorescente
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 2 x 6V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

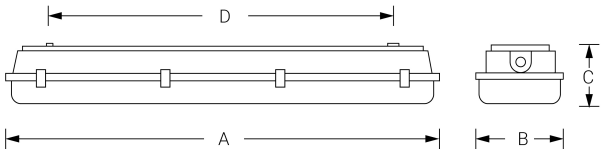

	A	B	C	D
1x18	680	105	120	500
2x18	680	175	120	500
1x36	1.280	105	120	912
2x36	1.280	175	120	912
1x58	1.600	105	120	995
2x58	1.600	175	120	995

Datos fotométricos:

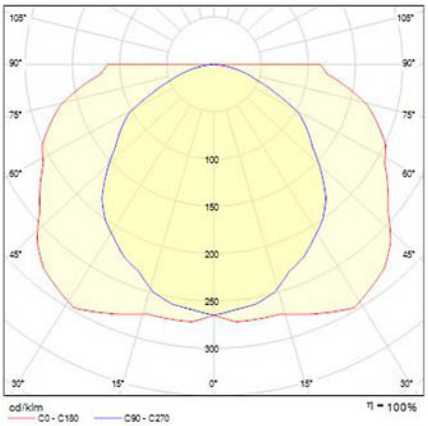

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 18:50:48