

# ARQUE

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QPEL-100




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**




Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QPEL-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 90 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 65. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 77 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	90 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,4W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Dimensiones (mm):

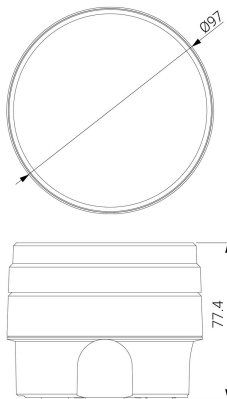

Datos fotométricos:

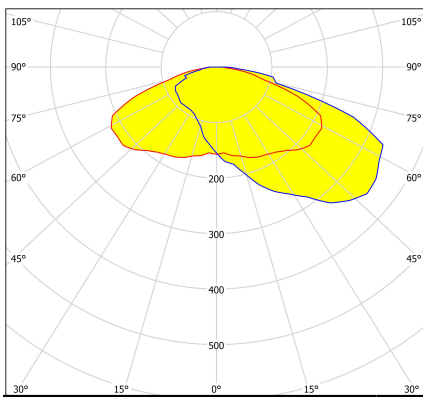

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270  
Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain  
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992  
normagrup@normagrup.com  
www.normalux.com