





Dimensiones (mm):

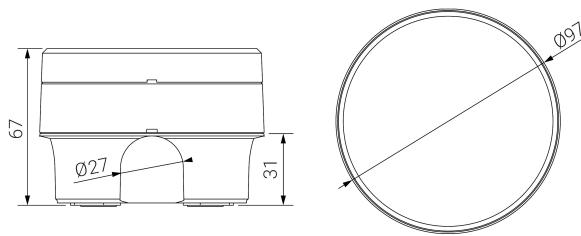

Datos fotométricos:

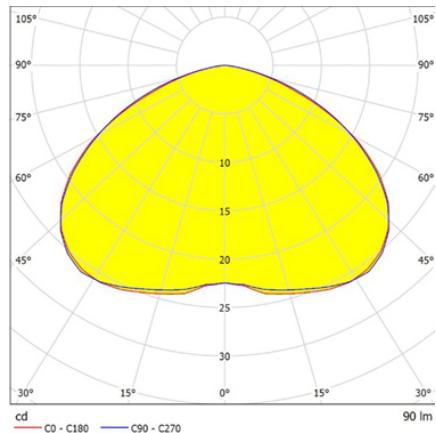

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. QPEL-200



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QPEL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 205 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 65. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 78 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemundo S-TE.

Lúmenes	205 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí