

PERFILES


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. PLESC



Dimensiones (mm):

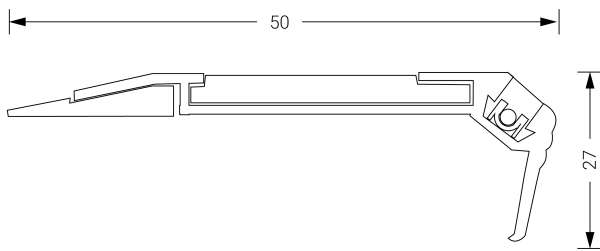

EN50171
24V DC

Alumbrado de Emergencia: PERFILES. Referencia: PLESC, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: C24. IP: 20. IK: 07. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 50 x 27 x 0 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Fuente de Luz	Led
Batería	C24
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,25W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos: