NORMALUX

ARQUE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QAL-250Li-4


UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ




Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QAL-250Li-4, fabricado por Normalux. Lúmenes 185 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/1500mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	185 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	LiFePO4 3.2V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	44
IK	09
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

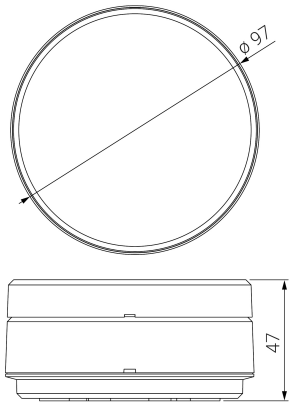

Datos fotométricos:

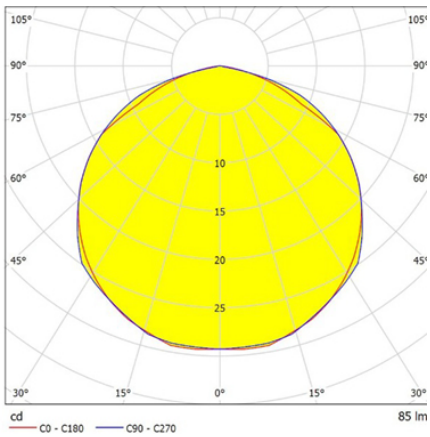

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

09 de noviembre de 2026, 19:48:55