

# ARQUE

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QAL-250LiW




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QAL-250LiW, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/1500mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 200 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 3000                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Autonomía (h)                      | 1h                         |
| Batería                            | LiFePO4 3.2V/1500mAh       |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h                  |
| Potencia (W)                       | 4W                         |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | II                         |
| IP                                 | 44                         |
| IK                                 | 09                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35                     |
| Telemandable                       | Si                         |

Dimensiones (mm):

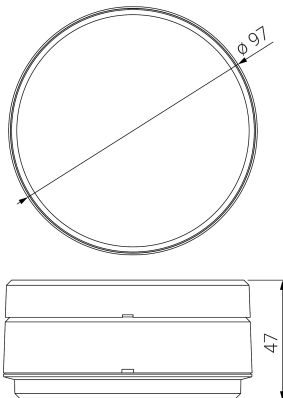

Datos fotométricos:

