


ARQUE




*Ref ARQUE IP44 + Marco empotrar Q-ME = IP54 (en parte vista instalación) / *Ref ARQUE IP65 + Marco empotrar Q-MES = IP65 (en la instalación completa)

Dimensiones (mm):

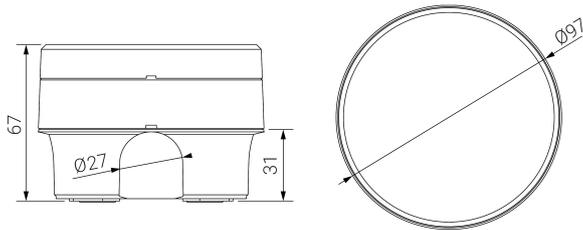

Datos fotométricos:

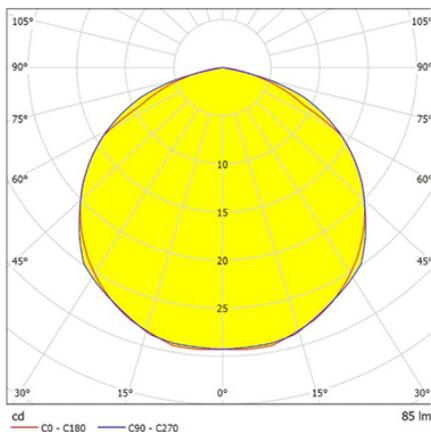

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QE-S4L24



**UNE 60598-1
24VDC**

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QE-S4L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 09. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 200 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Batería | - |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | III |
| IP | 65 |
| IK | 09 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a 55 |