

ARQUE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QL-200




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 190 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 190 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 3,5W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 09 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |

Dimensiones (mm):

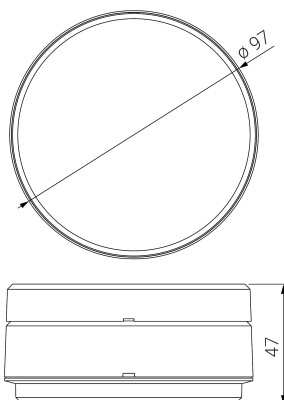

Datos fotométricos:

