

ARQUE


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. QL3-100W




*Ref ARQUE IP44 + Marco empotrar Q-ME = IP54 (en parte vista instalación) / *Ref ARQUE IP65 + Marco empotrar Q-MES =IP65 (en la instalación completa)

Dimensiones (mm):

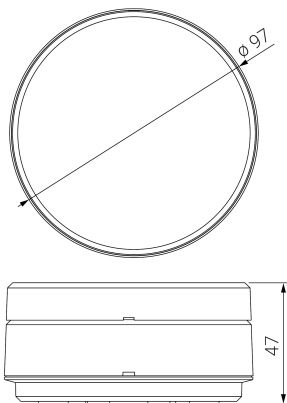

Datos fotométricos:

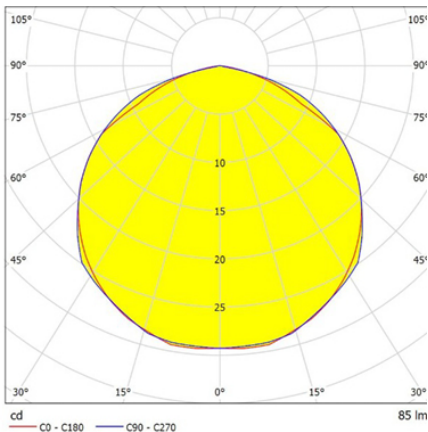

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QL3-100W, fabricado por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-MH 3.6V/1200mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	110 lm
Temperatura de color (K)	3000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-MH 3.6V/1200mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	44
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si