

Alumbrado de Emergencia

Ref. QS-300L




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QS-300L, fabricado por Normalux. Lúmenes 280 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 3.6V/1200mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lúmenes                            | 280 lm             |
| Temperatura de color (K)           | 5700               |
| Fuente de Luz                      | Led                |
| Autonomía (h)                      | 1h                 |
| Batería                            | Ni-Mh 3.6V/1200mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 12 h          |
| Potencia (W)                       | 1,1W               |
| Modo de funcionamiento             | No permanente      |
| Clase                              | II                 |
| IP                                 | 44                 |
| IK                                 | 09                 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35             |
| Telemandable                       | Si                 |

Dimensiones (mm):

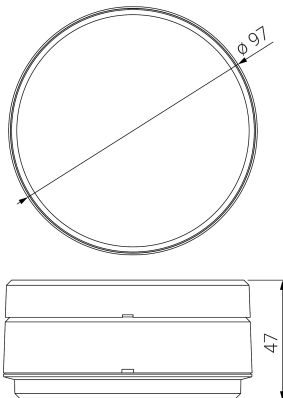

Datos fotométricos:

