


Alumbrado de Emergencia  
Ref. QSE-200L



\*Ref ARQUE IP44 + Marco empotrar Q-ME = IP54 (en parte vista instalación) / \*Ref ARQUE IP65 + Marco empotrar Q-MES =IP65 (en la instalación completa)

Dimensiones (mm):

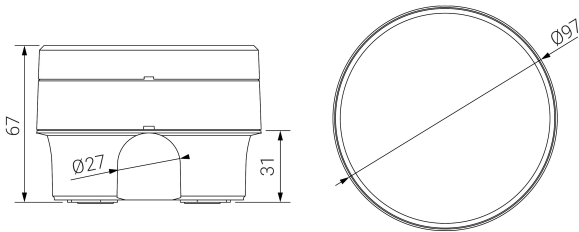

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QSE-200L, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 65. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 200 lm            |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 1h                |
| Batería                            | Ni-Cd 3.6V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 12 h         |
| Potencia (W)                       | 1W                |
| Modo de funcionamiento             | No permanente     |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 65                |
| IK                                 | 09                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Si                |

Datos fotométricos:

