

ARQUE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QSEI-S4L24




UNE 60598-1
24V DC



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QSEI-S4L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 09. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	65
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

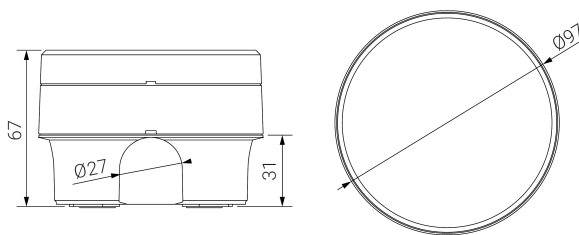

Datos fotométricos:

