

ARQUE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QVAL-150Li




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QVAL-150Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 135 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/600mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 135 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | LiFePO4 3.2V/600mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2,5W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 09 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |

Dimensiones (mm):

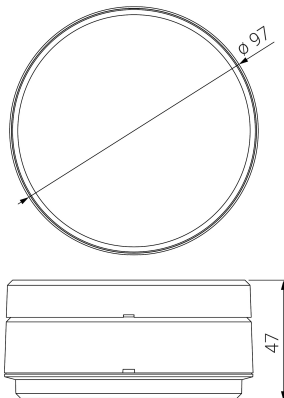

Datos fotométricos:

