

ARQUE


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. QVEA-500LLi



*Ref ARQUE IP44 + Marco empotrar Q-ME = IP54 (en parte vista instalación) / *Ref ARQUE IP65 + Marco empotrar Q-MES =IP65 (en la instalación completa)

Dimensiones (mm):

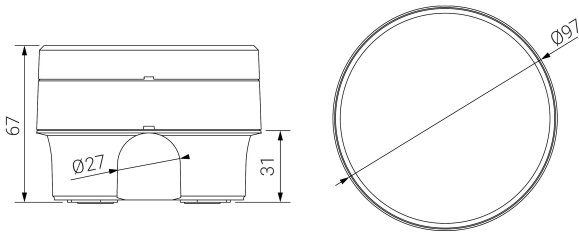

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QVEA-500LLi, fabricado por Normalux. Lúmenes 545 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/3000mAh. IP: 65. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	545 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	LiFePO4 3.2V/3000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,5W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

