



# ARQUE



Dimensiones (mm):

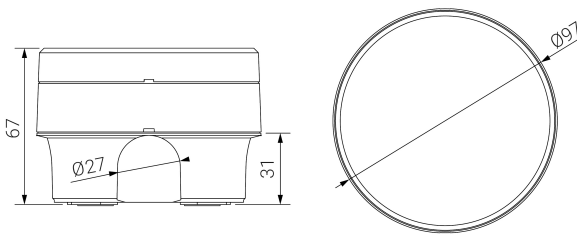

Datos fotométricos:

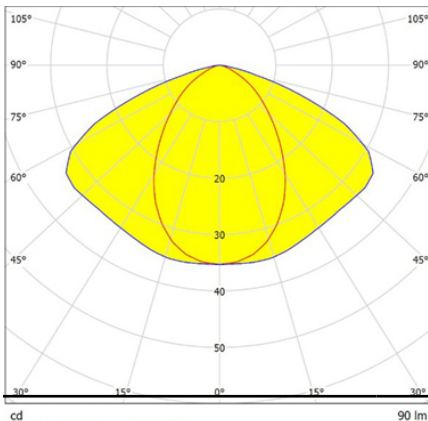

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain  
 T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992  
 normagrup@normagrup.com  
 www.normalux.com

25 de junio de 2026, 16:23:02

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QVEAL-250Li



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QVEAL-250Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 235 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/1500mAh. IP: 65. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	235 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	LiFePO4 3.2V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si