


STYLO

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. S-300L-1



Dimensiones (mm):

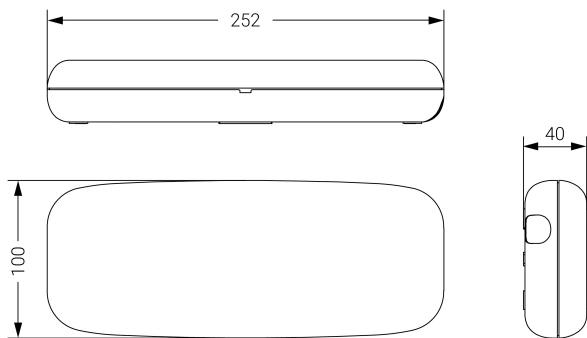

Datos fotométricos:

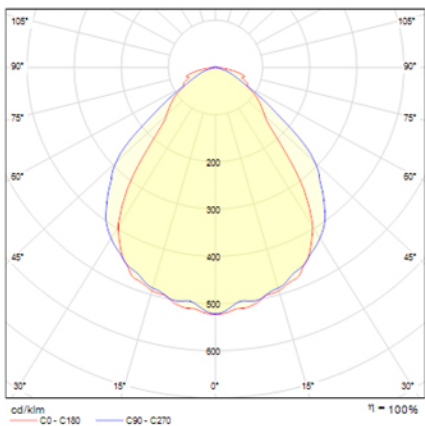

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: STYLO. Referencia: S-300L-1 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 320 lm. Autonomía (h) 1h. Modo
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie.
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 44. IK: 04.
Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x
100 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	320 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 4,8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si