





Dimensiones (mm):

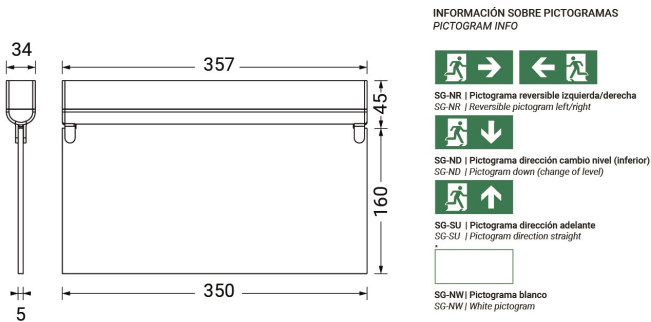

Datos fotométricos:

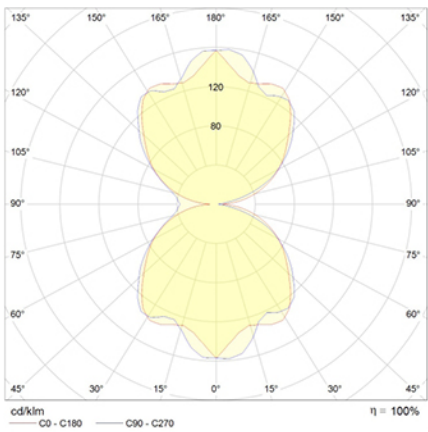

LED

EN 60598-1, EN 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SG-K-1 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de
funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente
de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20. IK: 04. Versión:
Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje:
230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN
60598-2-22.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	2,5W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	24m

* Según normativa EN 1838