


Alumbrado de Señalización

Ref. SG-S-K



Dimensiones (mm):

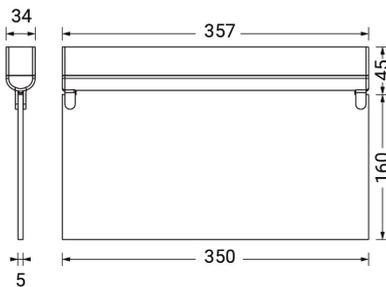

INFORMACIÓN SOBRE PICTOGRAMAS  
PICTOGRAM INFO



SG-NR | Pictograma reversible izquierda/derecha  
SG-NR | Reversible pictogram left/right



SG-ND | Pictograma dirección cambio nivel (inferior)  
SG-ND | Pictogram down (change of level)



SG-SU | Pictograma dirección adelante  
SG-SU | Pictogram direction straight



SG-NW | Pictograma blanco  
SG-NW | White pictogram



**EN 60598-1**  
**230V AC/DC**

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SG-S-K, fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V AC/DC. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

\* Según normativa EN 1838

Datos fotométricos:

