




Dimensiones (mm):

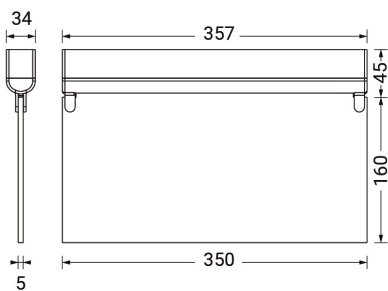

INFORMACIÓN SOBRE PICTOGRAMAS
PICTOGRAM INFO


SG-NR | Pictograma reversible izquierda/derecha
SG-NR | Reversible pictogram left/right

SG-ND | Pictograma dirección cambio nivel (inferior)
SG-ND | Pictogram down (change of level)

SG-SU | Pictograma dirección adelante
SG-SU | Pictogram direction straight

SG-NW | Pictograma blanco
SG-NW | White pictogram

Datos fotométricos:

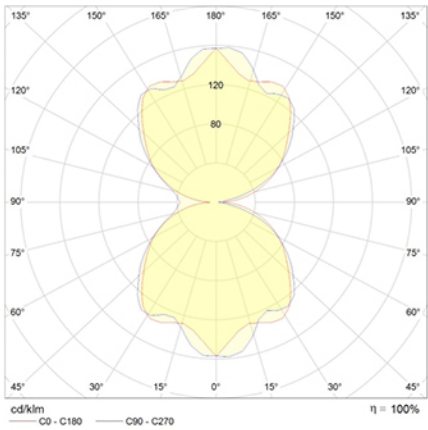

LED   **EN 60598-1**
24VDC

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SG-S24-K-1 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Modo de funcionamiento:
Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente
de Luz: Led. IP: 20. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Antracita.
Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Manufacturado según la
normativa EN 60598-1.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,7W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	24m

* Según normativa EN 1838