NORMALUX

SIGNAL

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización

Ref. SG3-K




EN 60598-1, EN 60598-2-22
230V 50/60HZ


Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SG3-K, fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 3.6V/1200mAh. IP: 20. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 3.6V/1200mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,7W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	24m


* Según normativa EN 1838

Dimensiones (mm):

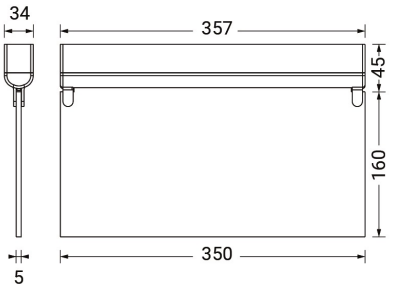



Datos fotométricos:

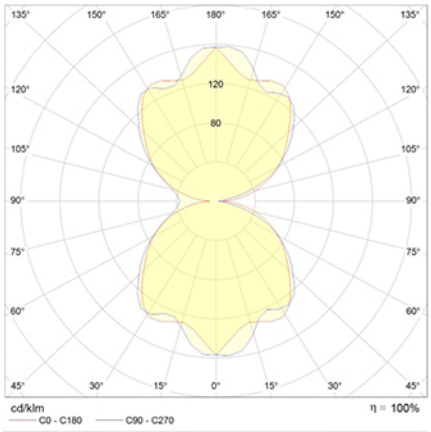

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

04 de noviembre de 2026, 19:45:49