


Alumbrado de Emergencia
Ref. SHI-10



**NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-
22. NF EN 62034. NF C 71-805. NF
C 71-820
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SHI-10, fabricado por Normalux. Lúmenes 13 lm. Autonomía (h) 5h. Modo de funcionamiento: No permanente. LED Bi-Función BAES/BAEH. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: SATI Adressable. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-805. NF C 71-820. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

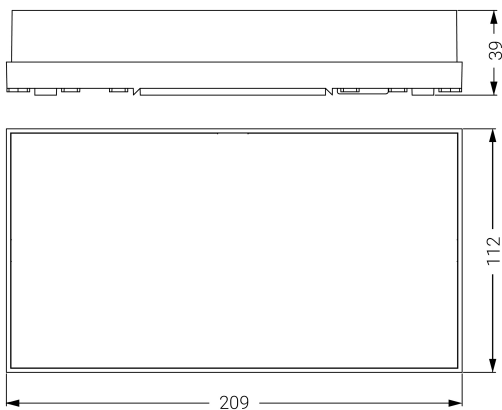

Lúmenes	13 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	5h
Batería	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Tiempo de carga	max: 24 h
Potencia (W)	0,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

