NORMALUX

SMART

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. SS-60DBR

LED CE

NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820. PE 110-633:2012
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SS-60DBR, fabricado por Normalux. Lúmenes 60-110 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: SATI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820. PE 110-633:2012. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

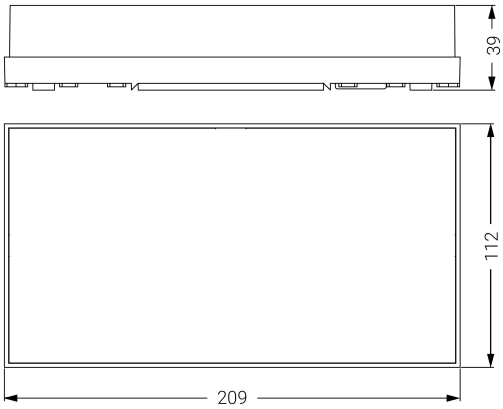

Lúmenes	60-110 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,8W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

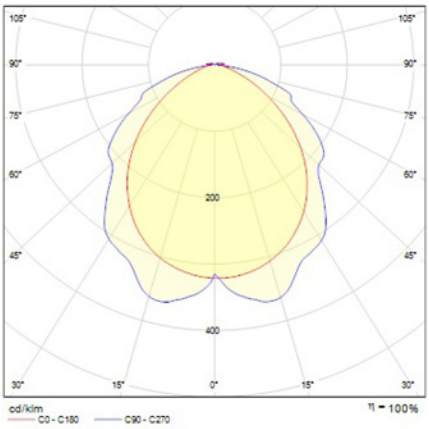

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology