


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. SSA3-100L



Dimensiones (mm):

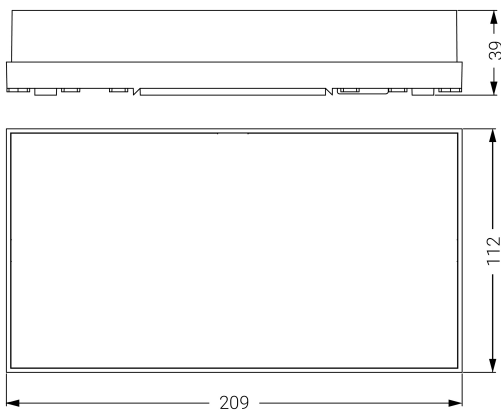

Datos fotométricos:

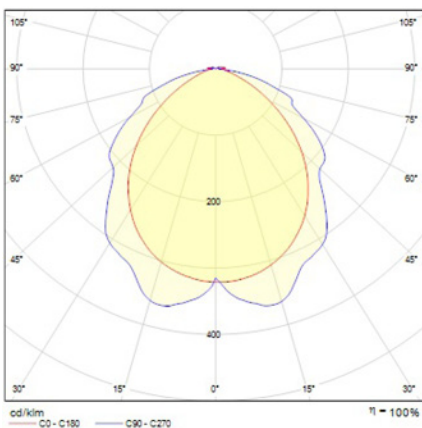

**UNE 60598-2-22, NF71820
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SSA3-100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 120 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, NF71820. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	120 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si