




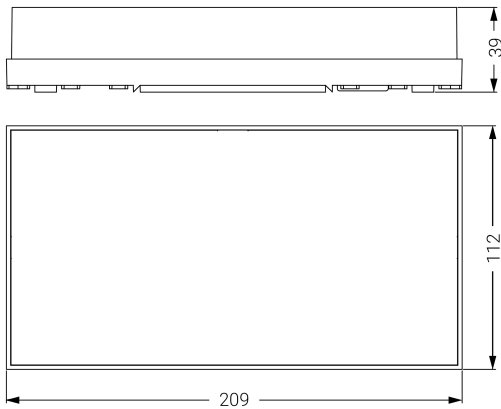

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

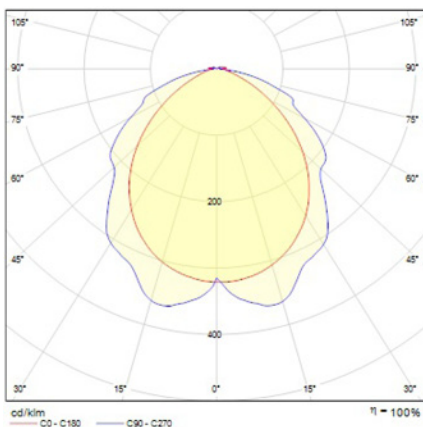

**NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-805. NF C 71-820. UTE C 71-803**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SSH-60, fabricado por Normalux. Lúmenes 60 lm / 10 lm. Autonomía (h) 1 h / 5 h. Modo de funcionamiento: No permanente. LED Bi-Función BAES/BAEH. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: 2xNi-Cd 3,6V 300mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: SATI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-805. NF C 71-820. UTE C 71-803. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	60 lm / 10 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1 h / 5 h
Batería	2xNi-Cd 3,6V 300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí