





Dimensiones (mm):

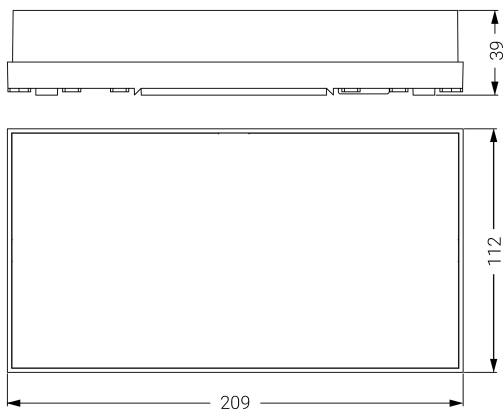

Datos fotométricos:

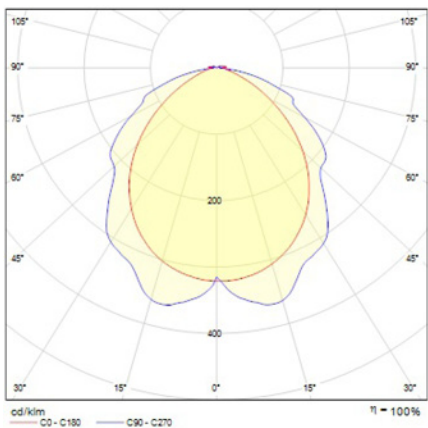

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SSL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 100 lm            |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 3h                |
| Batería                            | Ni-Cd 4,8V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h         |
| Potencia (W)                       | 1,86W             |
| Modo de funcionamiento             | Permanente        |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 42                |
| IK                                 | 07                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Si                |