


# URO

Alumbrado de Emergencia

Ref. UAL3-500



Dimensiones (mm):

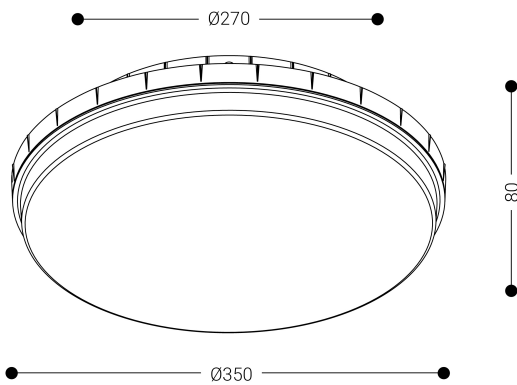

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: URO. Referencia: UAL3-500, fabricado por Normalux. Lúmenes 500 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: 2 x Ni-Mh 3.6V/2700mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 350 x 350 x 80 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	500 lm
Lúmenes en modo permanente	1710 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	2 x Ni-Mh 3.6V/2700mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	16,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

