


URO




Hasta 1780 lm en modo permanente. Modelos con detector de presencia (UL-300P, UL-700P y UL3-500P) regulables en sensibilidad (2m a 12m) y tiempo de activación (2s a 120s).

Dimensiones (mm):

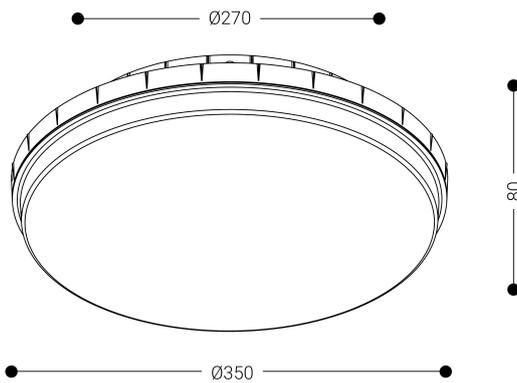

Datos fotométricos:

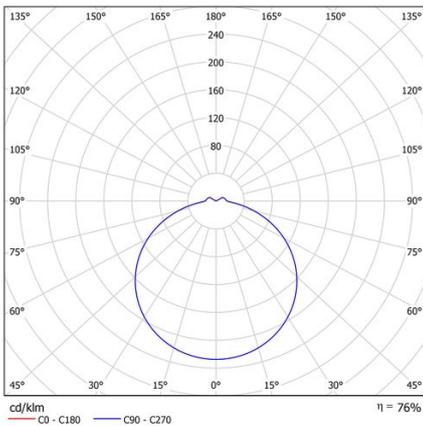

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. UL3-500



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: URO. Referencia: UL3-500, fabricado por Normalux. Lúmenes 500 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: 2 x Ni-MH 3,6V/2700mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 350 x 350 x 80 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	500 lm
Lúmenes en modo permanente	1710 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	2 x Ni-MH 3,6V/2700mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	16,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35