

VOLUTTA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. V-S3L



UNE 60598-1
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: V-S3L, fabricado por Normalux. Lúmenes 250 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. IP: 22. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Dimensiones (mm):

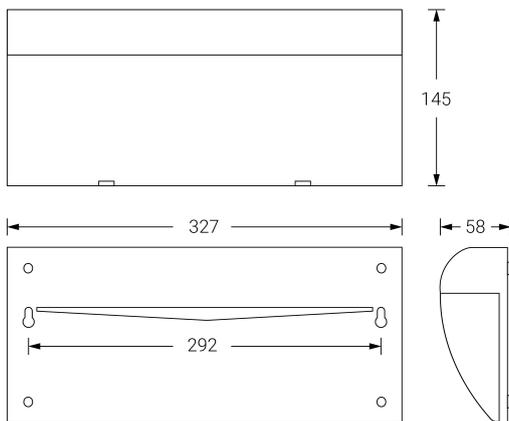

Lúmenes	250 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	6W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	22
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

