NORMALUX

VOLUTTA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. V-S3L24


UNE 60598-1
24V DC




Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: V-S3L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 250 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. IP: 22. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	250 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	6W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	22
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

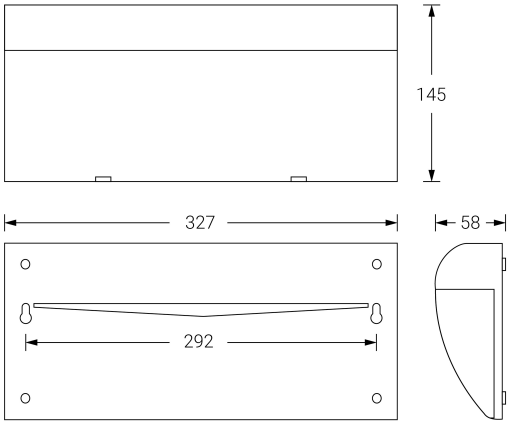

Datos fotométricos:

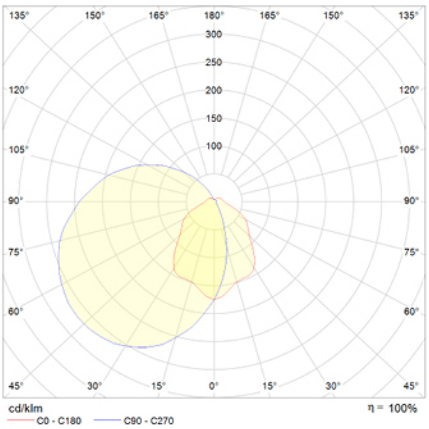

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 21:12:53