



VOLUTTA



Dimensiones (mm):

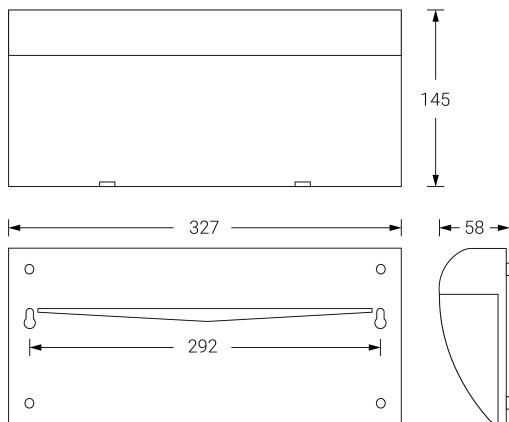

Datos fotométricos:

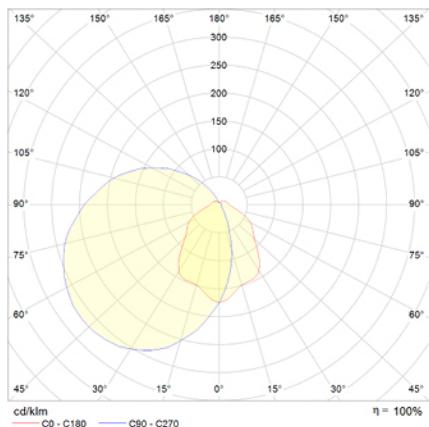

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. VAL3-100



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: VAL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 22. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemundo S-TE.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 100 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 4.8V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 22 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |